

Altijd een stap vooruit ...



Afdichting

De gesloten panelen overlappen elkaar in gesloten toestand met zo'n 25 mm en dat zorgt voor maximale transparantie, permanente ventilatie en optimale bestendigheid tegen slagregens.



Hoogteverschillen compenseren

De bovenrail kan hoogteverschillen tot 20 mm compenseren.




In hoogte verstelbaar

Ter compensatie van eventuele verzakkingen kunnen de loopwielen ook in ingebouwde toestand nog tot 5 mm in hoogte worden versteld.




Verticale borstel afdichting

Verticale kozijn hogere waterdichtheid en windbestendigheid door optioneel verkrijgbare verticale afdichting met borstels.

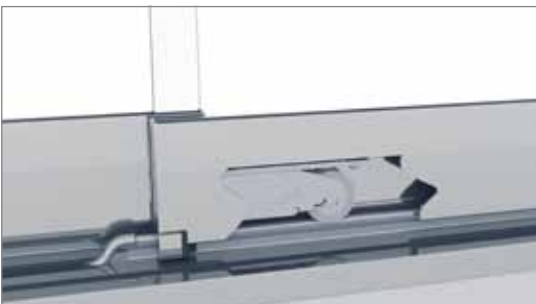


Lichtlopend

De schuifpanelen zijn gemakkelijk te verschuiven over de wegge-
werkte loopwielen met lichtlopende kogellagers en geluiddempende
loopvlakken.

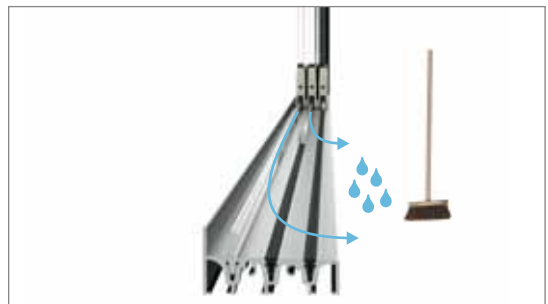

Afwatering en reiniging

Vrije afwatering en eenvoudige reiniging van de onderrail dankzij de
schuine onderconstructie en de ingekorte loopvlakken. De anti-sliplaag
zorgt dat u niet uitglijdt over de onderrail.

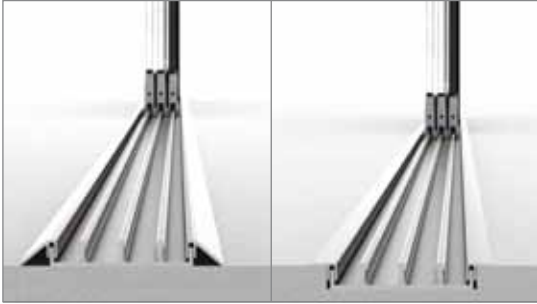

Barrière vrij wonen

De optionele vlakke bodem rail (hoogte = 13 mm) is bijzonder goed geschikt voor gebruik binnenshuis „obstakelvrij“ opbouw/verzonken, beide is mogelijk.



Sluiting

De panelen kunnen als optie aan de binnen- of buitenkant worden voorzien van een komgreep, een slot of een vergrendeling.



Comfort


Bij het sluiten en openen van de schuifdeur worden de naastgelegen panelen door de ingebouwde meenemer automatisch meegetrokken.



Handvat vormen

- ① Kunststof knop, Ø 50 mm
- ② Edelstaal knop, Ø 50 mm
- ③ Edelstaal komgreep, Ø 80 mm
- ④ Acryl glas handvat

Hanteren

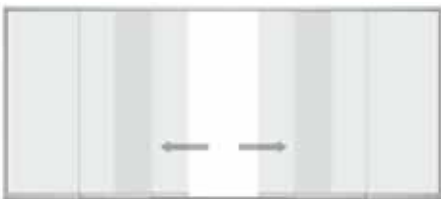



Vouwwand systemen



Terras en tuinkamer beglazing



Balkon en veranda beglazing



Winkelingangen en Ruimteverdelers